

# BW52-systeem – Technische fiche

NOAQ Boxwall™

Het BW52-systeem is ons 50 cm (20") hoge NOAQ Boxwall™-model, ontworpen om overstromingen eenvoudig, snel, veilig en effectief te bestrijden wanneer het water minder dan een halve meter diep is.

- 50 cm effectieve waterkeringshoogte
- 100× sneller te plaatsen dan zandzakken
- 30 minuten voor 2 personen om 100 meter te plaatsen
- 10 jaar gegarandeerde duurzaamheid



<https://www.noaq.com/solutions/mobile-flood-barriers/noaq-boxwall/bw52-system>

## Componenten


### BW52 – Rechte bak

<b>Indammingshoogte:</b>	50 cm   20 in
<b>Effectieve indammingslengte:</b>	900 mm   35 in
<b>Afmetingen:</b>	L: 980 mm D: 680 mm H: 530 mm
<b>Gewicht:</b>	6,1 kg   13 lb
<b>Hoek:</b>	0°
<b>Materiaal:</b>	PP (Polypropyleen)
<b>Productieproces:</b>	Spuitsieten
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	-30°C tot +90°C   -22°F tot +194°F



## BW52-GL – Kopstuk links

<b>Indammingshoogte:</b>	50 cm (20 in)
<b>Effectieve indammingslengte:</b>	106 mm (4 in)
<b>Afmetingen:</b>	L: 172.5 D: 679 H: 530 mm
<b>Gewicht:</b>	1.45 kg (3.19 lbs)
<b>Hoek:</b>	0°
<b>Materiaal:</b>	ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)
<b>Productieproces:</b>	Vacuüm gevormd
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	-30°C tot +90°C (-22°F tot +194°F)

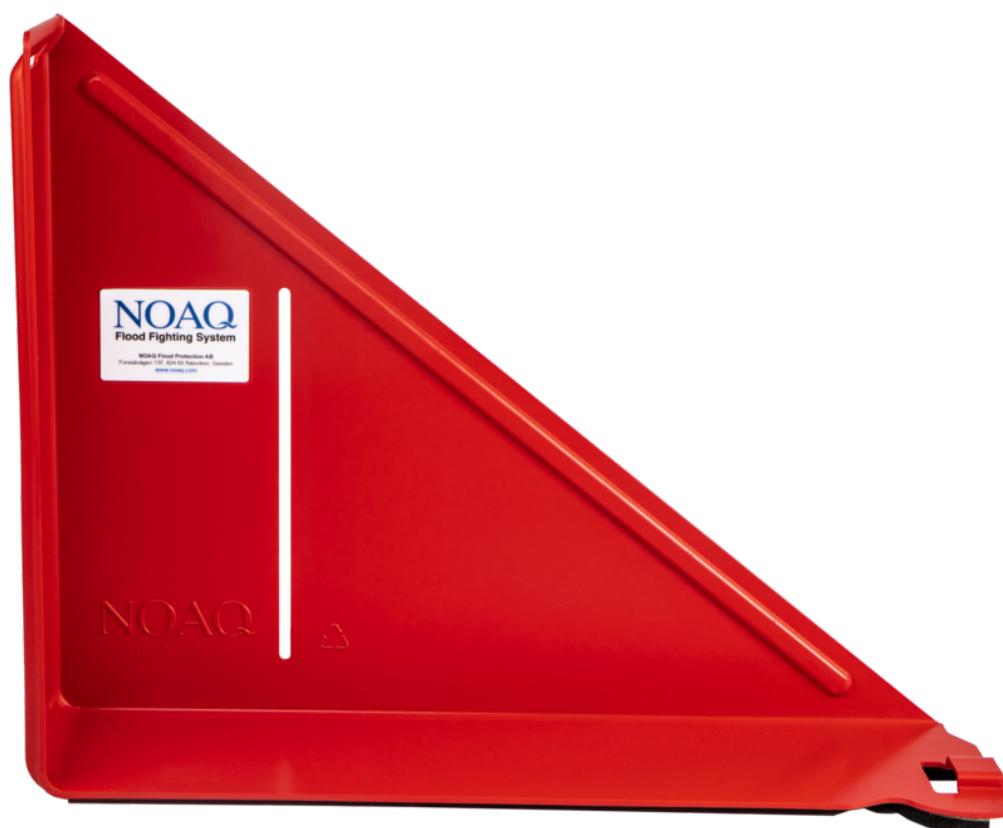

## BW52-IC - Binnenhoek

<b>Indammingshoogte:</b>	50 cm (20 in)
<b>Effectieve indammingslengte:</b>	446 mm (17 in)
<b>Afmetingen:</b>	L: 540 D: 725 H: 530 mm
<b>Gewicht:</b>	2,1 kg (4.6 lb)
<b>Hoek:</b>	30°
<b>Materiaal:</b>	ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)
<b>Productieproces:</b>	Vacuüm gevormd
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	-30°C tot +90°C (-22°F tot +194°F)



## BW52-OC - Buitenhoek

<b>Indammingshoogte:</b>	50 cm (20 in)
<b>Effectieve indammingslengte:</b>	257 mm (10 in)
<b>Afmetingen:</b>	L: 645 D: 700 H: 530 mm
<b>Gewicht:</b>	2,1 kg (4.6 lb)
<b>Hoek:</b>	30°
<b>Materiaal:</b>	ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)
<b>Productieproces:</b>	Vacuüm gevormd
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	-30°C tot +90°C (-22°F tot +194°F)



## BW52-GR – Kopstuk rechts

<b>Indammingshoogte:</b>	50 cm (20 in)
<b>Effectieve indammingslengte:</b>	106 mm (4 in)
<b>Afmetingen:</b>	L: 172.5 D: 679 H: 530 mm
<b>Gewicht:</b>	1.6 kg (3.5 lb)
<b>Hoek:</b>	0°
<b>Materiaal:</b>	ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)
<b>Productieproces:</b>	Vacuüm gevormd
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	-30°C tot +90°C (-22°F tot +194°F)



## Accessoires

### WC52 - Wandconnector

<b>Indammingshoogte:</b>	50 cm (20 in)
<b>Afmetingen:</b>	L: H: mm
<b>Gewicht:</b>	4 kg (9 lb)
<b>Materiaal:</b>	Versterkte PVC-folie
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	-40°C tot +70°C (-104°F tot +158°F)

